

大量処理ロータリー式発酵装置の本格派

NDR1200 NDR1600


3_TW・4_TW・5_TW・6_TW

3_TW・4_TW・5_TW・6_TW

大型発酵装置の本格派、畜ふん、生ごみ、各汚泥等、有機質資材のコンポストに最適。

NDR1200

■ NDR1200 の主要寸法図

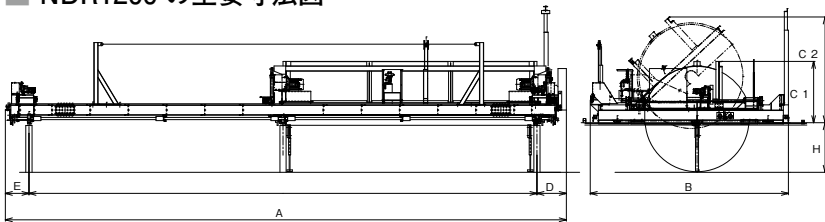

■ NDR1200 の仕様

		3W	4W	5W	6W
発 酵 槽	W 槽幅 (センター) (mm)	6,200	8,200	10,240	12,240
	H 槽高 (レール天) (mm)	1,200			
機 械	基礎幅 (mm)	150			
	A 横幅 (mm)	7,520	9,520	11,560	13,560
寸 法	B 奥行 (mm)	4,780			
	C1 高 (運転時) (mm)	1,476			
出 モ ー タ カ 力	C2 高 (正常時) (mm)	2,550			
	D 右側 (投入側から見て) (mm)	750			
速 度 行	E 左側 (投入側から見て) (mm)	570			
	インバーター (m/分)	0.4			
重 機 量 機	攪拌用 (kW)	7.5	11.0	7.5×2台	
	走行用 (kW)	0.4×2台			
重 機 量 機	横行用 (kW)	0.1			
	昇降用 (kW)	0.4			
重 機 量 機	コードリール用 (kW)	0.2			
	重量 (kg)	9,500	10,000	10,500	11,000

NDR1600



正面



移動台車 横より

■ NDR1600 の特長

- ・ 建屋を有効的に使え、従来よりトータルコストを削減しました。
- ・ 攪拌棒の変更 (オプション) により、コンポスト (製品) を粒状にすることができます。
- ・ 自動運転が可能 (24H)。
- ・ インバーター内蔵により、走行スピードを微調整できます。
- ・ 安全性を重視 (警報ブザー、パトライト)。

■ NDR1600 の仕様

		3W	4W	5W	6W
発 酵 槽	W 槽幅 (センター) (mm)	6,240	8,240	10,240	12,240
	H 槽高 (レール天) (mm)	1,600			
機 械	基礎幅 (mm)	200			
	A 横幅 (mm)	7,860	9,860	11,860	13,860
寸 法	B 奥行 (mm)	6,030			
	C1 高 (下降時) (mm)	1,900			
出 モ ー タ カ 力	C2 高 (上昇時) (mm)	3,300			
	D 右側 (投入側から見て) (mm)	810			
速 度 行	E 左側 (投入側から見て) (mm)	810			
	インバーター (m/分)	0.4			
重 機 量 機	攪拌用 (kW)	11×2台		15×2台	
	走行用 (kW)	0.4×2台			
重 機 量 機	横行用 (kW)	0.2			
	昇降用 (kW)	0.75			
重 機 量 機	重量 (kg)	11,000	12,000	13,000	14,000

■ NDR1600 主要寸法図

