

大量処理ロータリー式発酵装置の本格派

NDR2000_{3W・4W}_T


大型発酵装置の本格派、畜ふん尿、生ごみ、各汚泥等、有機物のコンポストに最適。



■特長

- ・ 建屋を有効的に使え、従来よりトータルコストを削減しました。
- ・ 攪拌棒の変更（オプション）により、コンポスト（製品）を粒状にすることができます。
- ・ 自動運転が可能（24H）。
- ・ インバータ内臓により、走行スピードを微調整できます。
- ・ 安全性を重視（警報ブザー、パトライト）。

■ NDR2000 主要寸法図

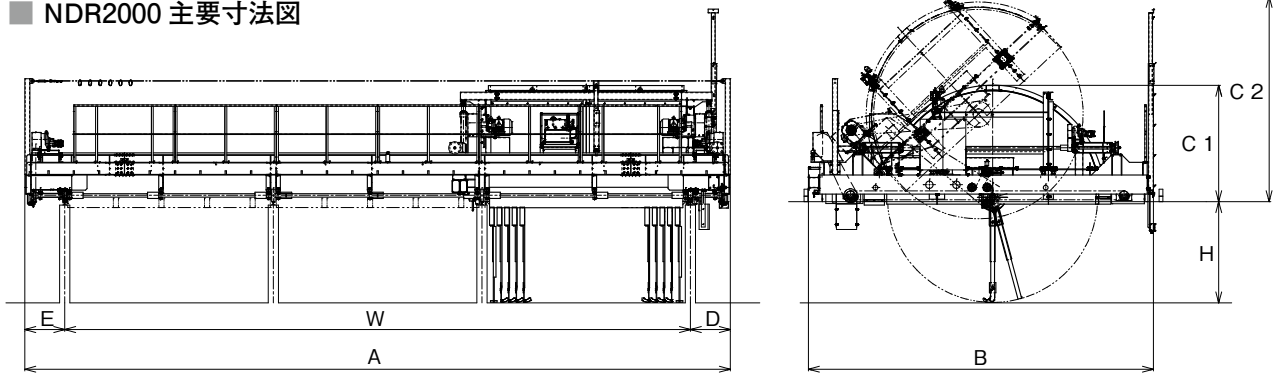

■仕様

			3W	3T	4W	4T	
発酵槽	W	槽幅（センター）	(mm)	3,120	9,360	8,120	12,360
	H	槽高（レール天）	(mm)	2,000			
		基礎幅	(mm)	200			
機械寸法	A	横幅	(mm)	7,840	10,940	9,840	13,940
	B	奥行	(mm)	6,815			
	C1	高（下降時）	(mm)	2,310			
	C2	高（上昇時）	(mm)	4,170			
	D	右側（投入側から見て）	(mm)	800			
	E	左側（投入側から見て）	(mm)	800			
モーター出力		攪拌用	(kW)	15×2台			
		走行用	(kW)	0.4×2台			
		横行用	(kW)	0.2			
		昇降用	(kW)	0.75			
走行速度	インバータ	(m/分)	0.4				
機械重量		(kg)	12,000	15,000	15,000	18,500	